ООО «АнтЭМС Групп»
115088, г. Москва, ул. Угрешская дом 12, стр.1
тел. (495) 763-90-04
ИНН 7723897385 КПП 772301001
ОГРН 1147746080767
info@antemc.ru
www.AntEMC.ru

Конфигуратор безэховой/экранированной камеры для измерения параметров антенн

Наименование организации:

Контакты для связи:

	Параметр	Варианты исполнения	
1	Предполагаемые методы измерения параметров антенн	В дальней зоне	
		В ближней зоне- плоское сканирование	
		В ближней зоне- цилиндрическое сканирование	
		В ближней зоне- сферическое сканирование	
		С использованием радиоколлиматора	
		Открытая площадка (полигон)	
2	Тип камеры	Безэховая (не экранированная)	
		Экранированная безэховая	
3	Внешние размеры камеры	Длина, м	
		Ширина, м	
		Высота, м	
4	Габариты имеющегося помещения под камеру	Длина, м	
		Ширина, м	
		Высота, м	
5	Диапазон частот, на которых планируется производить измерения		
6	Требования к к-ту отражения материала, в зависимости от частоты		
7	Требования к к-ту безэховости камеры (желательно указать ширину диаграммы измеряемой антенны)		
8	Максимальные размеры и вес измеряемых антенн		
9	Тип измеряемых антенн		
10	Максимальная нагрузка на пол камеры, кг/кв.м.		
11	Желаемая конфигурация опорно поворотного устройства (количество и порядок расположения осей вращения, к примеру Азимут-элевация-слайдер 2 метра-мачта высотой 1.5 метра-поляризация)		
12	Требования к динамическому диапазону измерительной системы в зависимости от частоты		
13	Диапазон к-тов усиления измеряемых антенн		

14	Требуемая точность измерения к-та усиления		
15	Требуемые точности измерения боковых лепестков (на уровнях в зависимости от основного)		
16	В случае измерения антенн в режиме передачи- максимальная излучаемая мощность		
17	Дополнительные требования		
18	Размеры двери камеры или ворот Для больших камер- какие ворота необходимы (размер, тип) Стандартные размеры (ширина х высота, м)	<u>Одностворчатые двери</u> (с ручным, пневматическим или эдектрическим запиранием) 0,938x1,968; 1,238x1,968; 0,938x2,118; 1,238x2,118; 1,538x2,118	
		<u>Двустворчатые двери:</u> 2,138x2,118 (с ручным запиранием) 3,038x3,018 (с пневматическим запиранием)	
		<u>Раздвижные двери</u> (с пневматическим запиранием, с уклоном): 0,938X1,968; 1,238x1,968; 1,528x1,968; макс.1,988X2,568	
		<u>Раздвижные двери/ворота</u> (полностью автоматический режим работы): Тип 1 1,613-2,138 x 2,118-4,143 Тип 2 2,213-2,738 x 2,118-4,143 Тип 3 2,813-3,563 x 2,793-5,718 Тип 4 3,638-4,088 x 2,793-5,718	
		Другой размер	
19	Какая мощность фильтров питания и какие типы и сколько шт. ставить	250VAC 16A	
		250VAC 32A	
		440VAC 4x32A	
		440VAC 4x64A	
		DC 2x **A(указать количество и ток)	
		Другие фильтры	
20	Какие ВЧ разъемы ставить на проходную панель, какие типы и сколько шт.	Тип "N"	
		Тип "BNC"	
		Оптоволоконный разъем	
		Проходная панель (дробный фильтр), какие размеры	
		Телефонный фильтр	
		Фильтр пожарной сигнализации	
		Фильтр для сжатого воздуха	
		Фильтр для жидкостных вводов	
21	Необходимость установки пожарных датчиков		
22	Необходимость установки системы видеонаблюдения		
23	Необходимость комплектования опто		

	преобразователем LAN-LWL-LAN	
24	Необходимость комплектования опто преобразователем RS232-LWL-RS232	
25	Необходимость комплектования опто преобразователем USB-LWL-USB	
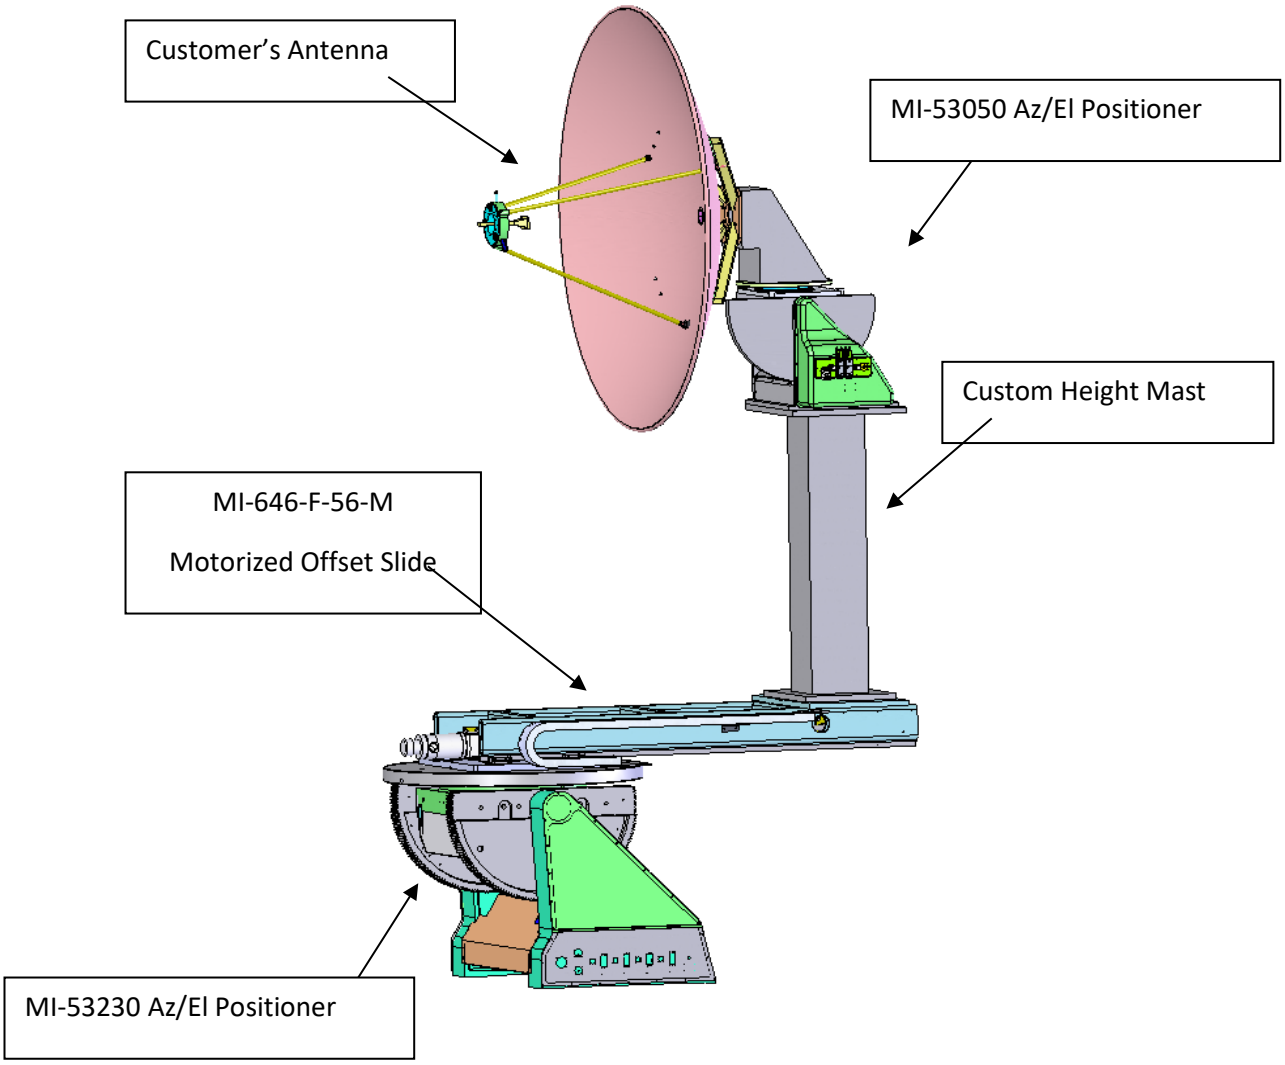
Примечания: возможно ли установка ВЧ разъемов SMA.